

Mito

opis techniczny



.mdd

.mdd od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. .mdd z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych. .mdd posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.

**Informacje ogólne:****Gwarancja:**

Produkty .mdd – **2 lata**
(meble montowane przez .mdd
– **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz
tkaniny – **2 lata**.

Certyfikat – płyta melaminowana:**Montaż:**

Produkt dostarczany w elementach

Pakowanie:

**biurka, biurka z szafką managerską,
biurka elektryczne, kontenery, szafy:**

karton;

stoły:

karton, wąż siatkowy;

Zgodność z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

PN-EN 14073-2:2006

Gęstości płyt:

12 mm – 690 – 750 kg/m³


18 mm – 650 – 690 kg/m³

28 mm – 610 – 630 kg/m³

36 mm – 610 – 630 kg/m³


Mito	Data sporządzenia 19.03.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 2/16
			informacje ogólne

Biurka

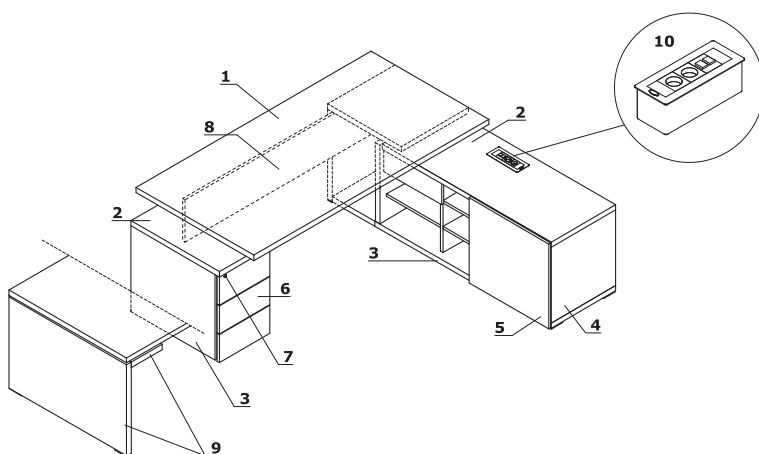


1. **Błat** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
3. **Wieniec dolny** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
4. **Korpus** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
5. **Front przesuwny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
6. **Front** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
7. **Zamek centralny** – łamany klucz
8. **Łączyna** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
9. **Podstawa** – HPL – połysk 38 mm
10. **Mediaport S91E** – OPCJA Z DOPLATĄ – 2x 230V, 2x RJ45

Biurka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską

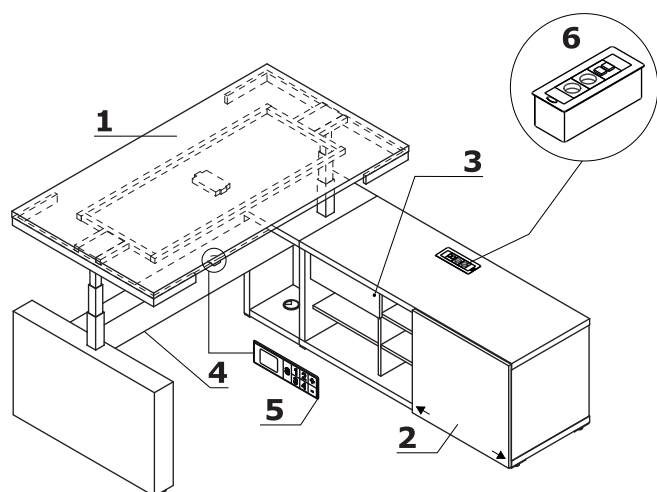


1. **Błat** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Front przesuwny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Szuflada** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS – możliwość zmiany usytuowania
4. **Stelaż elektryczny** – metal malowany proszkowo, udźwig 100 kg, kolumna teleskopowa – profile 60/60, 50/50, 40/40
5. **Panel sterowania:**
 - A – panel sterujący z pamięcią 4 wysokości, możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
 - B – OPCJA Z DOPLATĄ do panelu A – moduł bluetooth – sterowanie za pomocą aplikacji MDD Desk BT (do pobrania z Google Play lub App Store). Aplikacja posiada funkcję interwału czasowego, która informuje o konieczności zmiany położenia ciała (z siedzącej na stojącą lub ze stojącej na siedzącą)
6. **Mediaport S91E** – OPCJA Z DOPLATĄ – 2x 230V, 2x RJ45
7. **Przepusty kablowe**

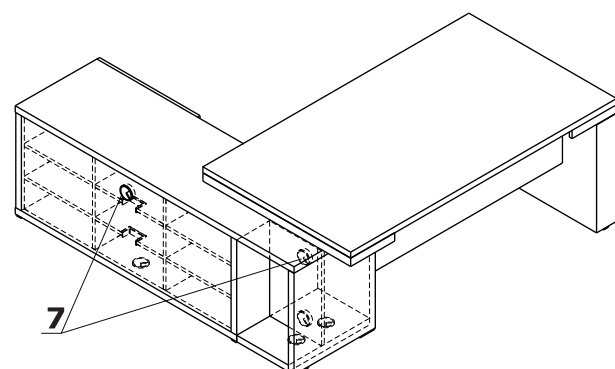


Specyfikacja techniczna stelaża:

- **Podnoszenie** – 40 mm/s Super Soft – Start – Stop
- **Napęd** – 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- **Zabezpieczenia** – ISP – Intelligent System Protectio
- **Normy** – ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3
- **Dyrektywy** – 206/95EC, UI508 1999, UL1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Zasilanie** – 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand – by 0.3W


A




B



Przykładowe konfiguracje (mm)

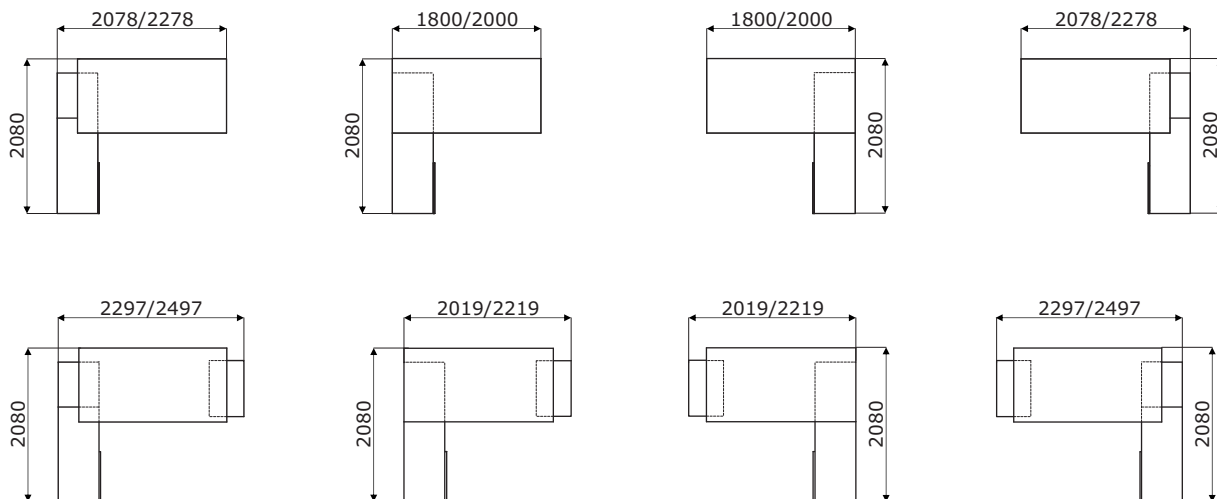


Szafy z szufladami filowymi

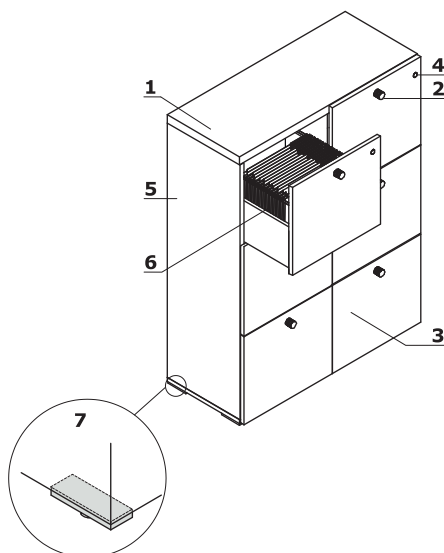

1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Uchwyt** – aluminium
3. **Front** – HPL – połysk
4. **Zamek centralny** – łamany klucz
5. **Boki** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
6. **Szuflada filowa** – płyta melaminowana 18 mm z dnem, prowadnice kulkowe, max obciążenie 45kg, wysunięcie 100%
7. **Regulator poziomu** – regulacja w zakresie 5 mm


Szafka managerska

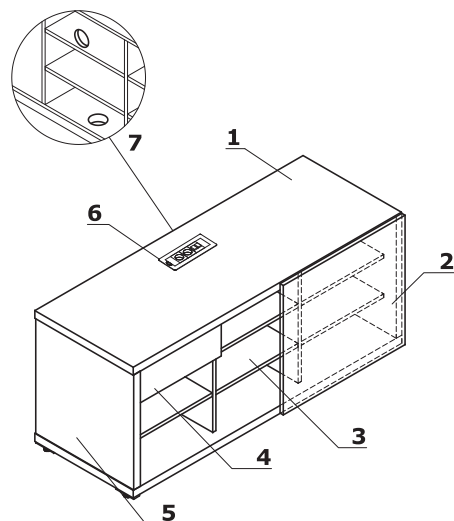

1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Front** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Wnętrze** – płyta melaminowana 18 mm
4. **Szuflada** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy – możliwość zmiany usytuowania
5. **Boki** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
6. **Mediaport S91E** – OPCJA Z DOPŁATĄ – 2x 230V, 2X RJ45
7. **Przepusty kablowe** – Ø80 mm


Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową

1. **Blat** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Kolumna** – metal malowany proszkowo
3. **Talerz** – stal nierdzewna

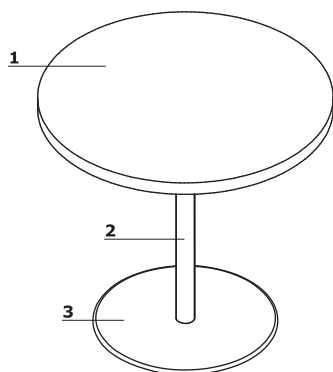


Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową

1. **Blat** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Podstawa** – HPL – połysk 38 mm
3. **Łączyna** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
4. **Regulator poziomu** – regulacja w zakresie 5 mm
5. **Mediaport S91E** – OPCJA Z DOPLATĄ – 2x 230V, 2x RJ45
6. **Mediaport S92E** – OPCJA Z DOPLATĄ – 4x 230V, 4x RJ45

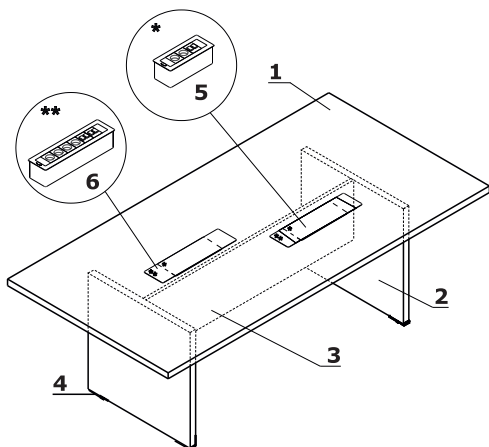

UWAGI – Dla MITO6, MITO7, MITO8 istnieje możliwość zamówienia stołów konferencyjnych w opcji z mediaportem. Na końcu symbolu należy dopisać literę wybranego usytuowania – Mediaport S91E: usytuowanie A,B (1szt. – dopłata 1150,-) lub C (2szt. – dopłata 2300,-); I – Mediaport S92E: usytuowanie G,H (1szt. – 1730,-) lub K (2szt. – 3460,-). Mediaport zamawiany jako osobna pozycja.


Szafy i regały

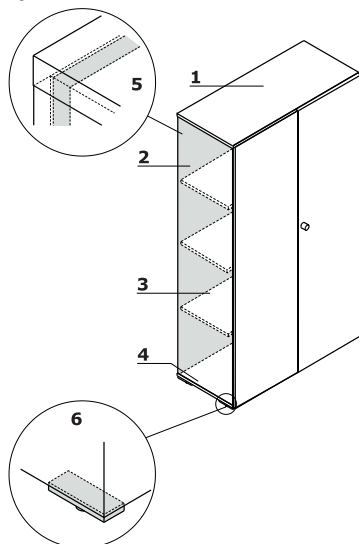

1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
2. **Boki** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Półka** – płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
4. **Wieniec dolny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
5. **Ściana tylna** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
6. **Regulator poziomu** – regulacja w zakresie 5 mm
7. **Zamek baswilowy w gałce uchwytywowej**

Mito	Data sporządzenia 19.03.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 5/16
			opis techniczny


Szafy z frontem przesuwным

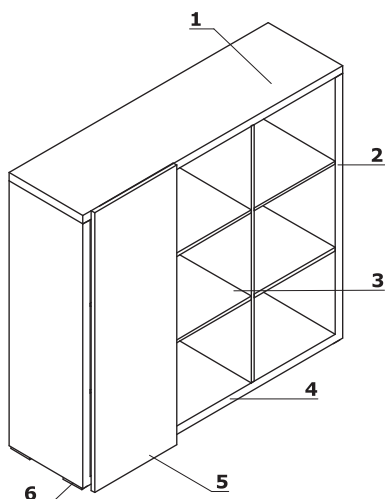

1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Boki** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
3. **Wnętrze** – płyta melaminowana 18 mm
4. **Wieniec dolny** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
5. **Front przesuwany** – HPL – połysk 18 mm, obrzeża ABS
6. **Regulator poziomu** – regulacja w zakresie 5 mm

Szafy z frontem przesuwным MIT7 / MIT18


Kontenery bezuchwytowe – mobilne (MIT120, MIT130)



1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
2. **Korpus** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Szuflady płytowe** – prowadnice kulkowe, nośność 25kg, wysunięcie 100%, blokada wysuwu drugiej szuflady, system samodomyku
4. **Kółka** – Ø50 mm, dwa z hamulcem
5. **Front** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
6. **Zamek centralny** – łamany klucz
7. **Piórnik nakładany** – tworzywo czarne
8. **Opcjonalna poduszka SKP13** – nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg

UWAGI – Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia – przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek

Kontenery bezuchwytowe – mobilne (SLD12HT, SLD13HT)

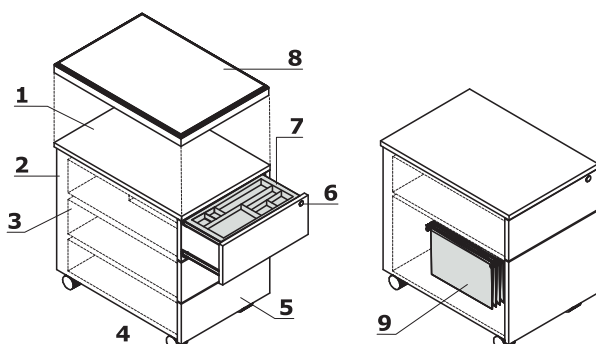


1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL – połysk
2. **Korpus** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Szuflady metalowe** – prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPLATĄ – system samodomyku, prowadnice kulkowe
4. **Kółka** – Ø50 mm, dwa z hamulcem
5. **Front** – płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL – połysk, obrzeża ABS
6. **Zamek centralny** – łamany klucz
7. **Piórnik nakładany** – tworzywo czarne
8. **Opcjonalna poduszka SKP13** – nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg
9. **Szuflada filowa** – prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu


UWAGI – Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia – przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek

Mito	Data sporządzenia 19.03.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 6/16
			opis techniczny


Przykładowe usytuowanie mediaportów




G



H




K




K

K


K



A




B




C




G



H



K




H

H

H




A




B



C




G



H




K



A

A

A



A



B




C


Aby zamówić produkt z mediaboxem, na końcu symbolu należy dodać literkę (A, B...); odpowiadającą wybranej konfiguracji (np. MIT06A);

Mito	Data sporządzenia 19.03.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 7/16
			opis techniczny


Biurka *




MIT3
2000 / 1000 / 740
97.75 kg



MIT4
1800 / 1000 / 740
95.45 kg




MIT3KD
2219 / 1000 / 740
126.45 kg




MIT4KD
2019 / 1000 / 740
121.45 kg

Przystawka do biurek *




MIT12
1200 / 600 / 740
32.4 kg


Biurka z szafką managerską *




MIT1
2000-2278 / 2080 / 740
200.75 kg



MIT2
1800-2078 / 2080 / 740
198.45 kg




MIT1KD
2219-2497 / 2080 / 740
220.65 kg




MIT2KD
2019-2297 / 2080 / 740
215.65 kg


Biurka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską *




MIT1RL
2190 / 2080 / 1300-760
279.9 kg



MIT2RL
1990 / 2080 / 1300-760
272.4 kg




MIT1RP
2190 / 2080 / 1300-760
279.9 kg




MIT2RP
1990 / 2080 / 1300-760
272.4 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość


Kontenery bezuchwytowe - mobilne *




MIT130
428 / 600 / 586
35 kg



SLD13HT
416 / 600 / 587
23 kg



MIT120
428 / 600 / 586
32 kg



SLD12HT
416 / 600 / 587
23 kg


Stoliki i stoły konferencyjne *




MIT10
800 / 800 / 740
36 kg




MIT17
1200 / 1200 / 740
64 kg




MIT23
600 / 600 / 550
32 kg




MIT9
1000 / 600 / 450
33 kg




MIT07
1400 / 1400 / 740
67.4 kg




MIT06
2000 / 1000-1400 / 740
89.2 kg




MIT08
2000 / 1000-1400 / 740
77.2 kg




MIT11
2200 / 1100 / 740
86.8 kg



MIT24
4000 / 1400-1000 / 740
166.4 kg




MIT25
5400 / 1400-1000 / 740
233.8 kg




MIT26
6800 / 1400-1000 / 740
301.2 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość


Szafy z frontem HPL *




MIT21
916 / 418 / 879
49 kg




MIT19
916 / 418 / 2077
98 kg




MIT18
1400 / 422 / 879
72 kg



MIT7
1400 / 422 / 1280
97 kg




MIT20
1363 / 418 / 1280
89 kg




MIT22
980 / 418 / 1280
87 kg


Szafy *




MIT8
916 / 418 / 1661
74.6 kg




MIT15
916 / 418 / 1661
79.3 kg



MIT16
916 / 418 / 1661
82.5 kg



MIT5
1887 / 572 / 690
121.6 kg



MIT6
1500 / 572 / 652
97.6 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Mito	Data sporządzenia 19.03.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 10/16
			produkty

Akcesoria *




S100

416 / 600 / 5
0 kg




SKP13

400 / 600 / 52
3 kg



S91E

267 / 110 / 93
1 kg



S92E

426 / 110 / 93
1 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Mito	Data sporządzenia 19.03.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 11/16
			produkty

Biurka, MIT11

Błat



172 Dąb
bursztynowy



173 Robinia

Podstawa HPL



73 Biały połysk



101 Czarny połysk



155 Antracyt
połysk

Stoły z podstawą talerzową

Błat



172 Dąb
bursztynowy



173 Robinia

Kolumna stelaża



M009 Aluminium
półmat RAL9006



M015 Biały
półmat RAL9010



M115 Czarny
półmat RAL9005



M154 Antracyt
półmat RAL 7043

MIT5 - dostawka



73 Biały połysk



101 Czarny połysk



155 Antracyt
połysk

Szafy z frontem HPL

Wieniec górny, wieniec dolny, korpus



172 Dąb
bursztynowy



173 Robinia

Front



73 Biały połysk



101 Czarny połysk



155 Antracyt
połysk

Kontenery bezuchwytowe - mobilne (SLD12HT, SLD13HT)

Wieniec górny, front



73 Biały połysk



101 Czarny połysk



155 Antracyt
połysk

Kontenery bezuchwytowe - mobilne (SLD12HT, SLD13HT)

Korpus



67 Biały pastel



08 Czarny

Kontenery bezuchwytowe - mobilne (MIT120, MIT130)

Wieniec górny, front, korpus



172 Dąb
bursztynowy



173 Robinia

Pozostałe elementy systemu



172 Dąb
bursztynowy



173 Robinia

Biurko z szafką managerską

Błat



172 Dąb
bursztynowy



173 Robinia

Przepust kablowy



Szary



Czarny

Korpus



73 Biały połysk




101 Czarny połysk



155 Antracyt
połysk

SKP13


Tkanina Nemo



NE-1 Beżowy



NE-2 Żółty



NE-3
Pomarańczowy




NE-5 Czerwony



NE-9 Zielony



NE-10 Szary



NE-14 Grafitowy



NE-15 Granatowy



NE-16 Czarny



NE-17 Niebieski

Dane techniczne:

Skład	polyester 100%
Gramatura	366g/m ²
Odporność na ścieranie	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
Odporność na pilling	skala 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B02 (3-4)
Odporność na światło	skala 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 2, PN-EN 1021 - 1
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche (4-5))

Mito	Data sporządzenia 19.03.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 13/16
			kolorystyka

Tkanina Runner - II grupa cenowa




Dane techniczne:	
Skład	80% polyester, 20% polyester z recyklingu użytkowego
Gramatura	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Odporność na ścieranie	BS EN ISO 12947-2 70,000 cykli Martindale
Odporność na pilling	skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Odporność na światło	skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO435
Trudnozapałalność	BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, BS EN 1021-1 (papieros) Class Uno UNI 9175 Class 2, EMME

Tkanina Medley - II grupa cenowa



Dane techniczne:	
Skład	polyester 100%
Gramatura	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Odporność na ścieranie	BS EN ISO 12947-2, 75,000 cykli Martindale
Odporność na pilling	skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4)
Odporność na światło	skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) (4-5/4-5)
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO 354
Trudnozapałalność	BS EN 1021-1 (papieros) BS 475 partia 7, klasa 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Tkanina Atlantic * - II grupa cenowa

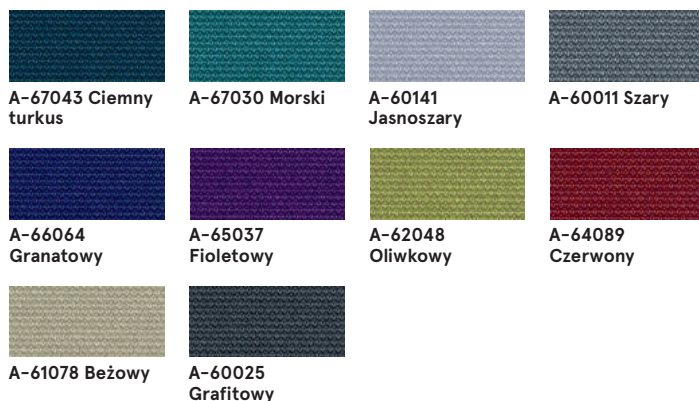

Dane techniczne:	
Skład	polyester 100%
Gramatura	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Odporność na ścieranie	BS EN ISO 12947-2, 110,000 cykli Martindale
Odporność na pilling	skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Odporność na światło	skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) (4-5/4-5)
Trudnozapałalność	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (zapałka) BS EN 1021-1 (papieros)

* Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie 7 tygodni

Tkanina River - II grupa cenowa




Dane techniczne:	
Skład	polyester 100%
Gramatura	300g/m ² (+/- 5%)
Odporność na ścieranie	100,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1,2)
Odporność na pilling	EN ISO 12945-2 (5)
Odporność na światło	4 (EN ISO 105-B02)
Odporność koloru na ścieranie	Suche: 4-5, mokre: 3 (EN ISO 105-x12)
Trudnozapałność	BS 5852: Part 1, 1979 Źródło zapłonu 0 (papieros) BS 5852: Part 1, 1979 Źródło zapłonu 1 (zapałka) En1021 - 2

Tkanina Xtreme - III grupa cenowa



Dane techniczne:	
Skład	100% Trevira Clame (CS) 100% Recykling (YS) Polyester zmniejszający palność. Barwniki nie zawierają metali ciężkich.
Gramatura	310 g/m ² ±5% (435g/lin.m ±5%)
Odporność na ścieranie	60,000 cykli Martindale (CS) 100,000 cykli Martindale (YS)
Odporność na światło	6 (ISO 105 - B02)
Odporność koloru na ścieranie	Mokre: 4, Suche: 4 (ISO 105 - X12)
Trudnozapałność	EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka) BS 7175 Niski stopień zagrożenia, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

Tkanina Synergy - III grupa cenowa

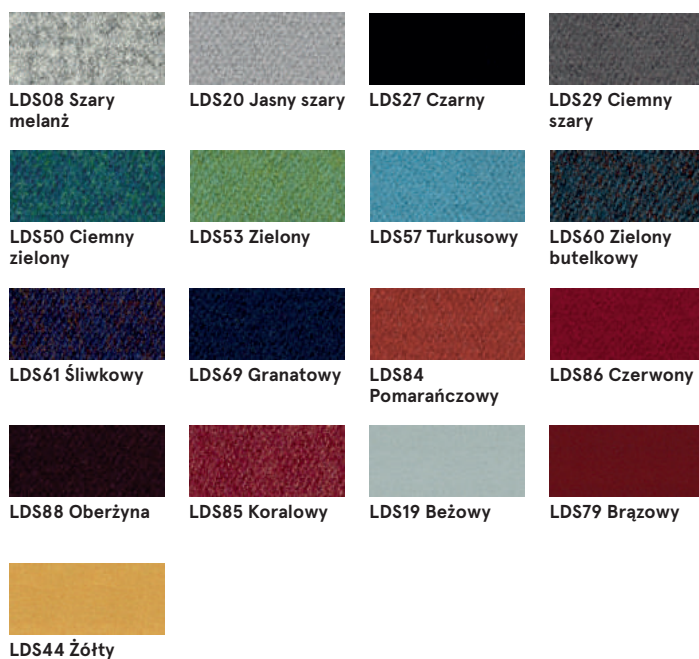

Dane techniczne:	
Skład	95% Wełna Vierge, 5% Poliamid
Gramatura	400g/m ² ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Odporność na ścieranie	Niezależnie certyfikowany ≥100,000 cykli Martindale
Odporność na światło	5 (ISO 105 - B02)
Odporność koloru na ścieranie	ISO 105 - X12 - Mokre: 4, Suche: 4
Trudnozapałność	EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka), BS 7176 Niskie zagrożenie, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1


Tkanina Silvertex – III grupa cenowa

Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Silvertex wg wzornika Spradling w terminie 15 dni roboczych.

Dane techniczne:

Skład	warstwa wierzchnia: 100% Winył podkład: 100% Poliester Hi-Loft™
Gramatura	685 gr/m2
Odporność na ścieranie	>300,000 cykli Martindale
Odporność na UV	>= 7 (1000 godzin, wg skali blue wool)
Odporność na pękanie	-23°C
Ognioodporność	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Część 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Grupa I – Zachowanie w warunkach ogniowych ÖNORM A 3800, Część I, Klasa gęstości dymu QI – niska emisja dymu IMO Res. MSC.307 (88) (kod 2010 FTP) Załącznik I Część 8 (MED.)Marine Equipment Directive w wersji obecnie obowiązującej UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Klasa I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+AI: 2007 Bezpieczeństwo zabawek – Część 2: Palność ECE R 11 8 (zastępuje Dyrektywę 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Ochrona przeciw drobnoustrojom	Antymikrobową, antybakteryjną, przeciwwgrzybiczną



Tkanina Atlas – IV grupa cenowa

			
AS-531 Pomarańczowy	AS-501 Różowy	AS-651 Czerwony	AS-681 Bordowy
			
AS-391 Brązowy	AS-781 Granatowy	AS-161 Ciemny szary	AS-111 Jasny szary
			
AS-971 Jasny zielony	AS-981 Ciemny zielony		

Dane techniczne:

Skład	90% new wool, 10% nylon
Gramatura	286g/m2, 400g/lm
Odporność na ścieranie	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Odporność na światło	ISO 105 B02: 6-7
Odporność koloru na ścieranie	ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5
Trudnozapałność	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Tkanina Field2 – IV grupa cenowa

			
FD-463 Żółty	FD-963 Zielony	FD-123 Beżowy	FD-132 Szary
			
FD-142 Grafit	FD-662 Czerwony	FD-673 Niebiesko-czerwony	FD-782 Granatowy
			
FD-693 Bordowy	FD-192 Czarny		

Dane techniczne:

Skład	100% Trevira CS
Gramatura	321g/m2, 450g/lm
Odporność na ścieranie	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Odporność na światło	ISO 105 B02: 5-7
Trudnozapałność	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853, UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013